

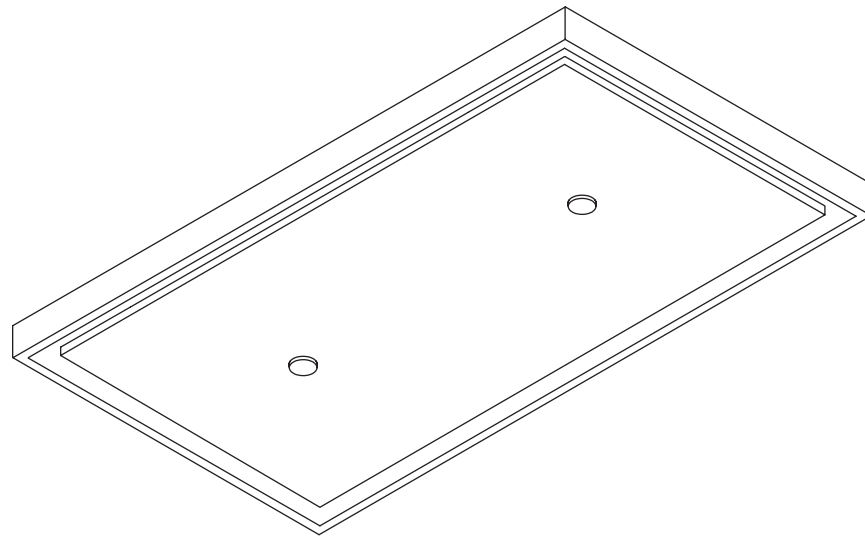
# 8555 BEAM

PLAFOND UNIT | afvoer & recirculatie | 900 x 500 mm

ENERGIELABEL



Wave




 VASTE GEGEVENS MODEL


 KEUZE OPTIES

# 8555 BEAM

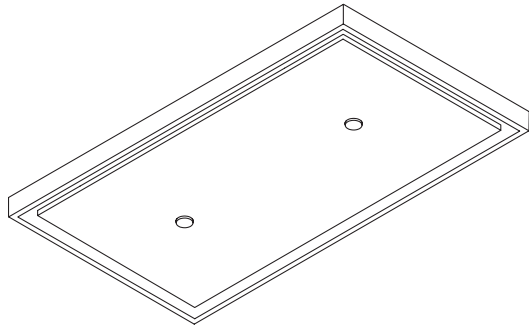PLAFOND UNIT | afvoer & recirculatie | 900 x 500 mm




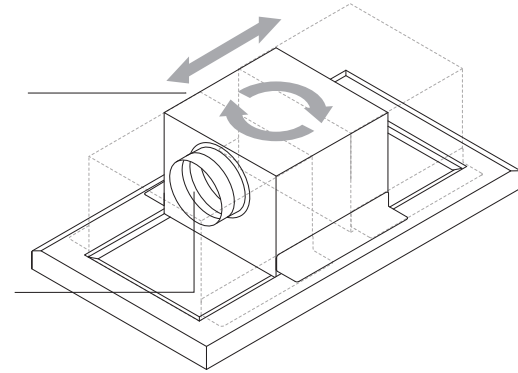mogelijkheid om vaste, interne motor te installeren op 3 plaatsen op de unit






de uitlaat van de motor kan in vier richtingen geplaatst worden

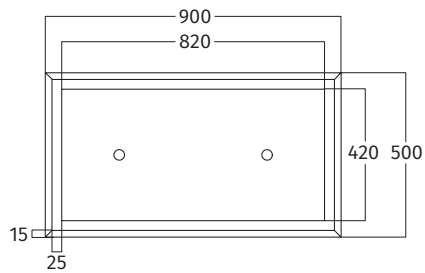onderaanzicht




uitsnijmaat 450 x 450 mm

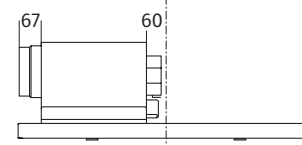
links gemonteerd




bovenaanzicht

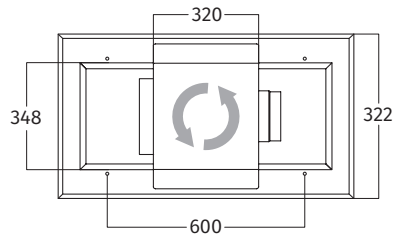


midden gemonteerd






zij aanzicht

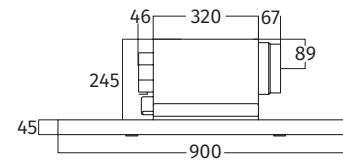


vooraanzicht



rechts gemonteerd

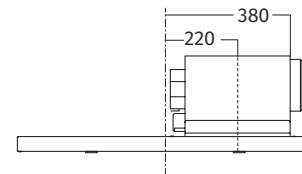





# 8555 BEAM

PLAFOND UNIT | afvoer & recirculatie | 900 x 500 mm

FILTERS		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
CODE	FILTER			
99202.02	plasmafilter-plus rond - levensduur ca. 12 - 15 jaar			€ 799,00
99202.04	plasmafilter-plus plat - levensduur ca. 12 - 15 jaar			€ 899,00
99202.27	koolstoffilter rond ( <i>long-life</i> ) - levensduur ca. 3 jaar			€ 229,00
99202.28	koolstoffilter plat ( <i>long-life</i> ) - levensduur ca. 3 jaar			€ 279,00

## Recirculatie

In alle gevallen is het heel belangrijk om de afzuigunit na het koken nog een tijd aan te laten om de restgeuren te vangen én in het geval van een plasmafilter-plus, om de vetten in het filter te verwijderen. Dit kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de kookgewoontes.

Door de afzuigunit nog geruime tijd na te laten lopen, voorkomt u bij het plasmafilter- plus dat het verzadigd raakt met vet en er alsnog geuren uit de afzuigunit door het plasmafilter komen.

Bij normaal gebruik kan het koolstoffilter 3 jaar mee en het plasmafilter-plus ca. 12-15 jaar optimaal presteren, zonder onderhoud.

### Een afzuigunit die recirculeert heeft de volgende gebruiksaanwijzingen:

- Voordat u gaat koken dient een luchtstroom op gang te komen. Dit gebeurt wanneer u de motor op stand 1 zet.
- Tijdens het koken kan de motorstand verhoogd worden naar stand 2 of hoger.
- Bent u klaar met koken, laat u de motor nog een tijdje draaien op stand 1.
- Zet de motor pas uit wanneer al het eten uit de keuken is, dus bijvoorbeeld nadat de vaat is gewegwerkt.
- Om het plasmafilter-plus goed te reinigen i.v.m. vet, is het advies om ieder half jaar de motor 6 tot 8 uur aan te laten staan op stand 1.



99202.02 plasmafilter-plus rond



99202.04 plasmafilter-plus plat



99202.27 koolstoffilter rond (*long-life*)



99202.28 koolstoffilter plat (*long-life*)

# LED SETS

ACCESSOIRES		PRIJS
CODE	FILTER	
321716	Wave led rond set 2 - RVS	€ 266,20
321717	Wave led rond set 3 - RVS	€ 338,80
321718	Wave led rond set 4 - RVS	€ 411,40
321719	Wave led rond set 5 - RVS	€ 484,00
322369	Wave led rond set 2 - RAL 9016 mat (wit)	€ 263,78
322370	Wave led rond set 3 - RAL 9016 mat (wit)	€ 355,71
322371	Wave led rond set 4 - RAL 9016 mat (wit)	€ 406,56
322372	Wave led rond set 5 - RAL 9016 mat (wit)	€ 477,95
320258	Verlengkabel 3 meter	€ 7,26
9009.13	Wanddimmer (binnenwerk) op basis van Jung/Gira	€ 90,00
9009.14	Wanddimmer (binnenwerk) op basis van Busch-Jäger	€ 90,00

actuele prijzen op [www.dekkerzevenhuizen.nl](http://www.dekkerzevenhuizen.nl)

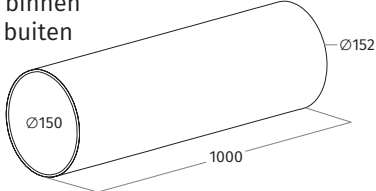




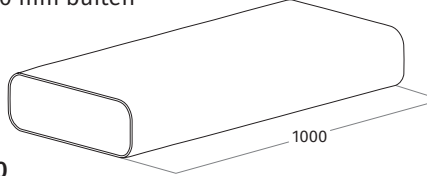






TECHNISCHE SPECIFICATIES	
GATMAAT	Ø 57 mm
INBOUWDIEPTE	25 mm
LICHTKLEUR	2700 Kelvin
LICHTSTROOM	400 lumen
VERBRUIK	4,5 W per spot
DIMBAAR	ja

- De LED sets (spots + driver) zijn te schakelen middels de afstandsbediening van de volgende afzuigkappen: 3663, 3666, 3683, 8230, 8231, 8555, 8663, 8674, 8683.
- Deze LED sets kan men laten meeschakelen met de inbouw units c.q. plafond units uit het programma van Wave.
- **Alle LED sets dienen via onze partner Dekker Zevenhuizen te worden besteld, geleverd en gefactureerd. Volgens hun leverings- en garantievoorwaarden.**
- De lichtopbrengst wordt aangeduid in lumen. Eén lumen staat voor het licht van één brandende kaars. Om een goed beeld te krijgen kunt u als referentiekader een 20 W halogeenlamp nemen, deze genereert ca. 300 lumen.
- De kleur van licht wordt uitgedrukt in kelvin (K): hoe lager de kleurtemperatuur van het licht, hoe warmer wij het licht ervaren.






**DEKKER**  
STIJLVOL IN UW INTERIEUR




# AFVOERKANALEN

<p><b>6000311</b> rondkanaal Ø 150 mm binnen Ø 152 mm buiten</p>  <p>€ 40,00</p>	<p><b>6000312</b> telescoop kanaal Ø 146/150 mm binnen Ø 148/152 mm buiten</p>  <p>€ 30,00</p>	<p><b>6000313</b> verbindingsmof Ø 152 mm binnen</p>  <p>€ 20,00</p>
<p><b>6000314</b> 90° bocht met mof Ø 152 mm binnen</p>  <p>€ 30,00</p>	<p><b>6000315</b> 45° bocht met mof Ø 152 mm binnen</p>  <p>€ 40,00</p>	<p><b>6000316</b> vlakkanaal 230 x 80 mm buiten</p>  <p>€ 45,00</p>
<p><b>6000317</b> verbindingsmof 230 x 80 binnen</p>  <p>€ 25,00</p>	<p><b>6000318</b> 90° bocht loodrecht met mof 230 x 80 mm buiten</p>  <p>€ 40,00</p>	<p><b>6000319</b> 90° bocht horizontaal met mof 230 x 80 mm buiten</p>  <p>€ 45,00</p>
<p><b>6000321</b> 45° bocht horizontaal met mof 230 x 80 mm buiten</p>  <p>€ 2000</p>	<p><b>6000322</b> aansluitstuk van rond Ø 150 mm buiten naar vlak 230 x 80 mm buiten</p>  <p>€ 40,00</p>	<p><b>6000323</b> 90° bocht rond - vlak</p>  <p>€ 40,00</p>

# AFVOERKANALEN

<p><b>6000324</b> terugslagklep 230 x 80 mm</p> <p>€ 75,00</p>	<p><b>6000325</b> terugslagklep Ø 150 mm</p> <p>€ 45,00</p>	<p><b>6000361</b> kanaal tape wit 30 mm breed / 1000 mm lang</p> <p>€ 15,00</p>
<p><b>6610000</b> RVS uitblaasrooster vlak voor binnen t.b.v. recirculatie</p>  <p>€ 85,00</p>	<p><b>6610001</b> RVS uitblaasrooster vlak voor buitenmuur</p>  <p>€ 165,00</p>	<p><b>6610002</b> RVS uitblaasrooster voor buitenmuur</p>  <p>€ 175,00</p>
<p><b>6610004</b> RVS uitblaasrooster rond voor buitenmuur</p>  <p>€ 240,00</p>	<p><b>7000401</b> verloopstuk Ø 200 mm - Ø 250 mm</p>  <p>€ 55,00</p>	



# 8555 BEAM

PLAFOND UNIT | afvoer & recirculatie | 900 x 500 mm

