

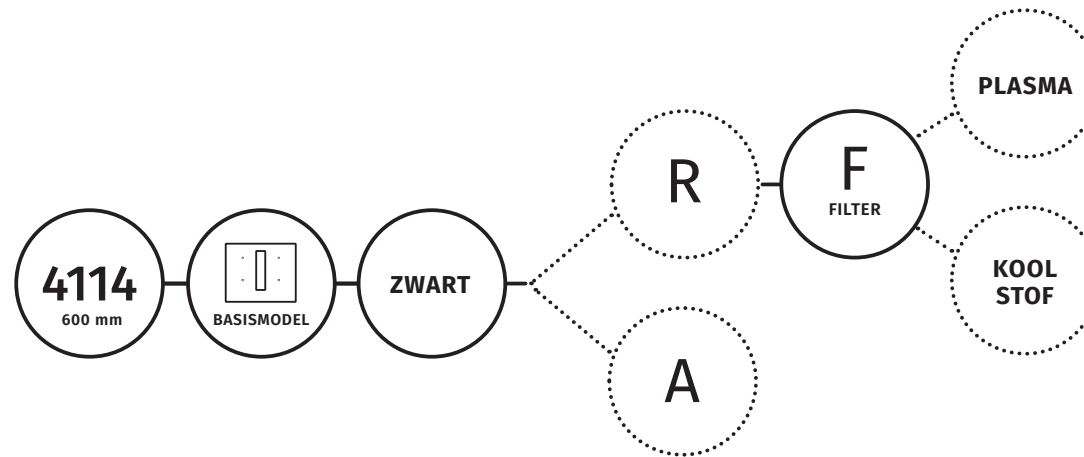
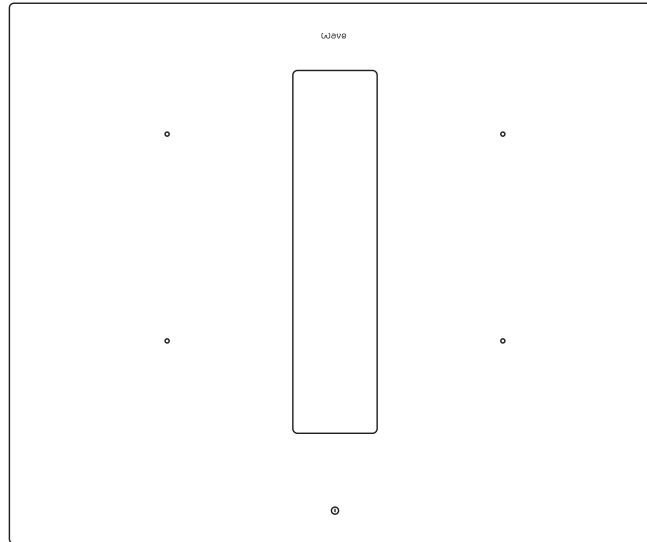
4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 600 mm

ENERGIELABEL



Wave




VASTE GEGEVENS MODEL

KEUZE OPTIES


4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 600 mm

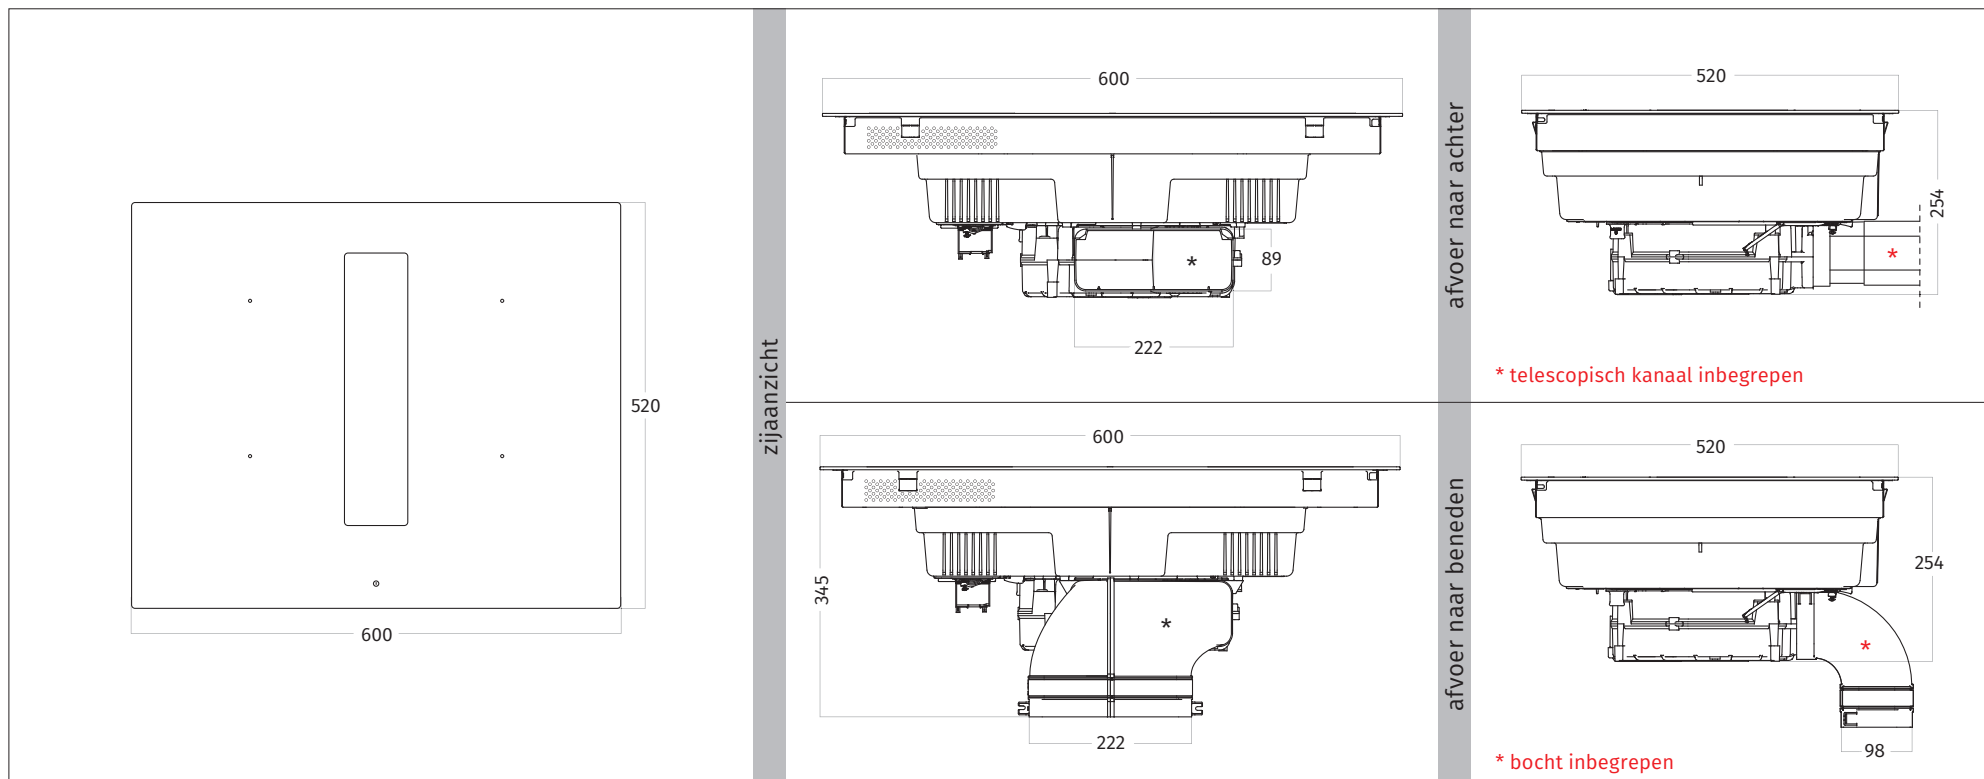

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGER	
VASTE INTERNE MOTOR	700 m ³ /h - max. 62 dB(A) - 220 W
AFVOER	222 x 89 mm
AFSTANDSBEDIENING	slider 9 standen + booster
AUTOMATISCHE NALOOPSTAND	5 minuten
TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT	
ZONES	4 met boost-functie
VERMOGEN PER ZONE	2,1 - 3 kW
BEDIENING	rode slider touch bediening
MAXIMUM VERMOGEN	7,4 kW
SPANNING	380 - 415 V - 2N/3N
GEWICHT	20 kg
MEEGELEVERD MET PRODUCT	aansluitbocht 90 graden & telescopisch kanaal naar achteren

AANVULLENDE INFORMATIE	
UITSNIJMATEN	opbouw : b 570 x d 494 mm vlak inbouw : b 570 x d 494 mm
SPONNINGSMAAT	602 x 522 mm - R6 - diepte: 6,5 mm
DIEPTE WERKBLAD	past in een werkblad met diepte van 600 mm
ENERGIEKLASSE	A++




4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 600 mm

4114 PEYTO - 600 mm		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
CODE	KOOKPLAAT INCL. AANZUIGING			
4114.00	zwart	€ 2.895,00		

OPTIES				
CODE	ACCESSOIRES			
6000501	werkblad frame t.b.v. bescherming kookplaat - RVS		€ 195,00	
6000502	werkblad frame t.b.v. bescherming kookplaat - zwart		€ 235,00	
6000200	Peyto installatiekit		€ 120,00	



4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 600 mm

FILTERS		BASISMODEL	OPTIE	FILTER
CODE	FILTER			
9210.01	recirculatiefilter (<i>long-life</i>) - levensduur ca. 3 jaar			€ 175,00
99202.04	plasmafilter-plus plat - levensduur ca. 12 - 15 jaar			€ 899,00

Recirculatie

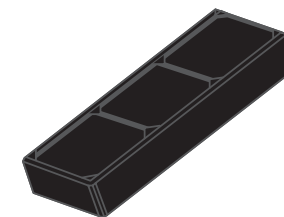
In alle gevallen is het heel belangrijk om de afzuigunit na het koken nog een tijd aan te laten om de restgeuren te vangen én in het geval van een plasmafilter-plus, om de vetten in het filter te verwijderen. Dit kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de kookgewoontes.

Door de afzuigunit nog geruime tijd na te laten lopen, voorkomt u bij het plasmafilter- plus dat het verzadigd raakt met vet en er alsnog geuren uit de afzuigunit door het plasmafilter komen.

Bij normaal gebruik kan het koolstoffilter 3 jaar mee en het plasmafilter-plus ca. 12-15 jaar optimaal presteren, zonder onderhoud.

Een afzuigunit die recirculeert heeft de volgende gebruiksaanwijzingen:

- Voordat u gaat koken dient een luchtstroom op gang te komen. Dit gebeurt wanneer u de motor op stand 1 zet.
- Tijdens het koken kan de motorstand verhoogd worden naar stand 2 of hoger.
- Bent u klaar met koken, laat u de motor nog een tijdje draaien op stand 1.
- Zet de motor pas uit wanneer al het eten uit de keuken is, dus bijvoorbeeld nadat de vaat is weggewerkt.
- Om het plasmafilter-plus goed te reinigen i.v.m. vet, is het advies om ieder half jaar de motor 6 tot 8 uur aan te laten staan op stand 1.



9210.01 recirculatiefilter (*long life*)




99202.04 plasmafilter-plus plat


4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 600 mm

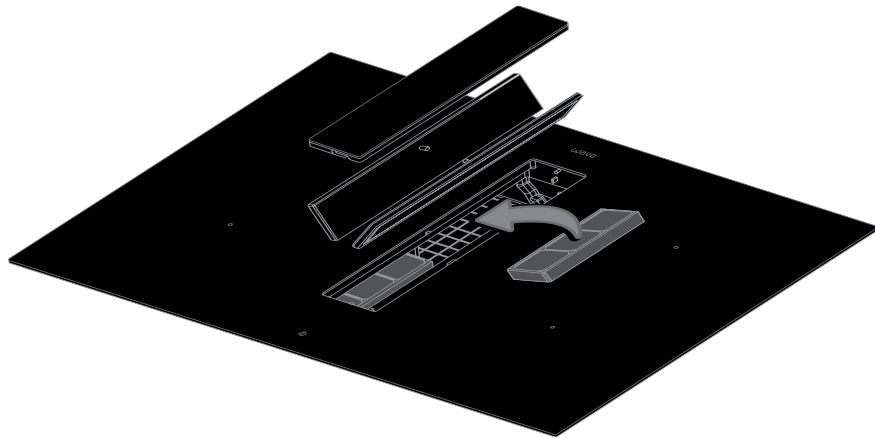9210.01 long-life filter




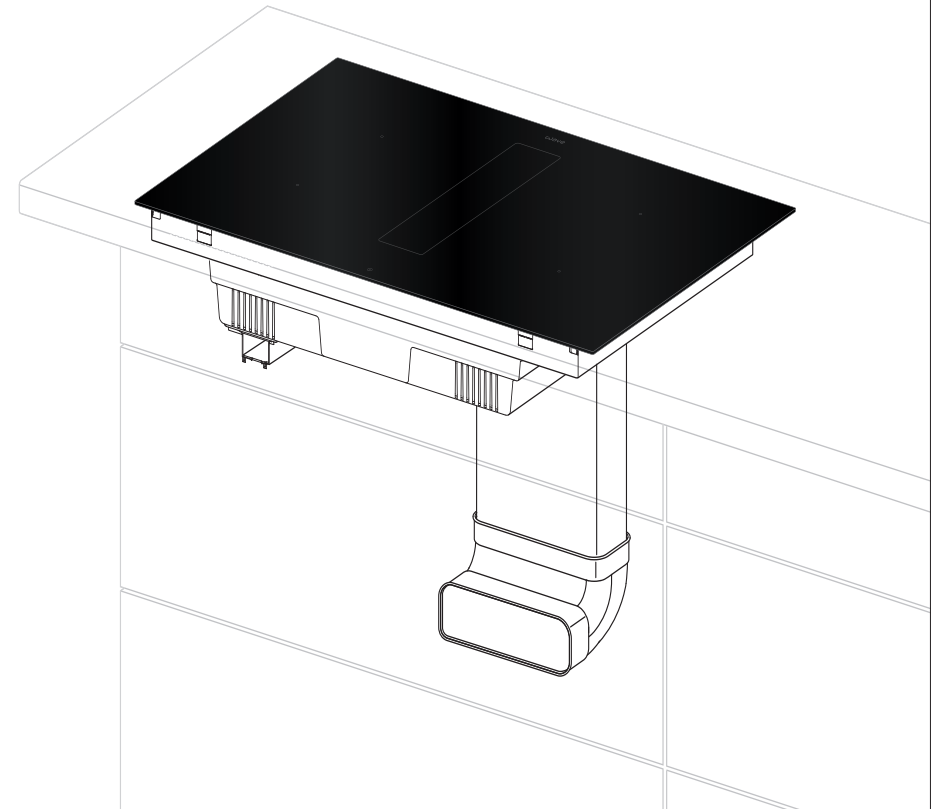aanzuiging achter de kast
extra kanaalwerk op aanvraag




installatiekit bevat

2 x 90 graden bocht
loodrecht











1 x vlak kanaal
lengte 1 meter












1 x kanaaltape



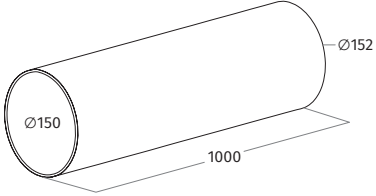AFVOERKANALEN - PEYTO

<p>rondkanaal 6000311</p> <p>binnenmaat : \varnothing 150 mm buitenmaat : \varnothing 152 mm</p>  <p>€ 40,00</p>	<p>telescoop kanaal 6000312</p> <p>binnenmaat : \varnothing 146/150 mm buitenmaat : \varnothing 148/152 mm</p>  <p>€ 30,00</p>	<p>verbindingsmof 6000313</p> <p>buitenmaat : \varnothing 152 mm</p>  <p>€ 20,00</p>
<p>90° bocht 6000314</p> <p>binnenmaat : \varnothing 152 mm</p>  <p>€ 30,00</p>	<p>45° bocht 6000315</p> <p>binnenmaat : \varnothing 152 mm</p>  <p>€ 40,00</p>	<p>90° bocht loodrecht 6000326</p> <p>binnenmaat : 222 mm x 89 mm buitenmaat : 226 mm x 93 mm</p>  <p>€ 40,00</p>
<p>terugslagklep/rond 6000325</p> <p>\varnothing 150 mm met rubberen rand</p> <p>€ 45,00</p>	<p>verbindingsmof 6000328</p> <p>binnenmaat : 222 x 89 mm buitenmaat : 222 x 93 mm</p>  <p>€ 25,00</p>	<p>vlakkanaal 6000332</p> <p>buitenmaat : 222 x 89 mm lengte : 500 mm</p>  <p>€ 40,00</p>

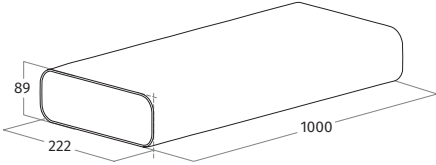AFVOERKANALEN - PEYTO

<p>vlakkanaal 6000333</p> <p>buitenmaat : 222 x 89 mm lengte : 1000 mm</p>  <p>€ 50,00</p>	<p>90° bocht horizontaal 6000334</p> <p>binnenmaat : 222 mm x 89 mm buitenmaat : 226 x 93 mm</p>  <p>€ 40,00</p>	<p>45° bocht horizontaal 6000335</p> <p>binnenmaat : 222 mm x 89 mm buitenmaat : 226 x 93 mm</p>  <p>€ 40,00</p>
<p>aansluitstuk 6000337</p> <p>buitenmaat : Ø 156 mm naar vlak 226 x 93 mm</p>  <p>€ 40,00</p>	<p>aansluitstuk 90° bocht 6000338</p> <p>buitenmaat : Ø 156 mm naar vlak 226 x 93 mm</p>  <p>€ 40,00</p>	<p>terugslagklep vlak 6000339</p> <p>222 x 89 mm</p>  <p>€ 75,00</p>
<p>kanaal tape wit 6000361</p> <p>breedte : 30 mm lengte : 1000 mm lang</p>  <p>€ 15,00</p>	<p>RVS uitblaasrooster vlak 6610000</p> <p>voor binnen t.b.v. recirculatie buitenmaat : 234 mm x 84 mm</p>  <p>€ 85,00</p>	<p>RVS uitblaasrooster vlak 6610002</p> <p>voor buitenmuur buitenmaat : 226 mm x 76 mm met terugslagklep</p>  <p>€ 175,00</p>

4114 PEYTO

KOOKPLAAT INCLUSIEF AANZUIGING | afvoer & recirculatie | 600 mm

